# COR 70 C16 ST

RPT

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica
Uw ≥ 0,9 (W/m2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio

## AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 2.17"
Máximo aislamiento acústico: Rw = 46 dB

## CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

| | |
|---|---|
| Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207): | Clase 4 |
| Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208): | Clase E1500 |
| Resistencia al viento (UNE-EN 12210): | Clase C5 |

Ensayo de referencia ventana 48.43" × 58.27" / 2 hojas

| | |
|---|---|
| SECCIONES | Marco 2.76"<br>Hoja 3.07" |
| ESPESOR PERFILERÍA | Ventana 0.059" |
| DIMENSIONES MÁXIMAS | Ancho (L) = 59.06"<br>Alto (H) = 102.36" |
| PESO MÁXIMO/ HOJA | 150 Kg |

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

| | |
|---|---|
| ACABADOS | Lacado colores (RAL, moteados, rugosos...)<br>Según sello Qualicoat >60 micras<br>Lacado imitación madera<br>Según sello Qualideco<br>Anodizado<br>Según sello Ewwa Euras<br>Standard Clase 15<br>Posililidad Clase 20 y 25<br>Posibilidad bicolor |

**ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN**

6063 T-5

**LONGITUD VARILLA POLIAMIDA**

Poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio: Marco 1.38" y Hoja 1.18"

**JUNTAS**

Triple junta de EPDM

**ESPUMAS**

Espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio

**POSIBILIDADES DE APERTURA**

| | |
|---|---|
| INTERIOR | Practicable, oscilo-batiente, osciloparalela y abatible |

**CERTIFICADOS**
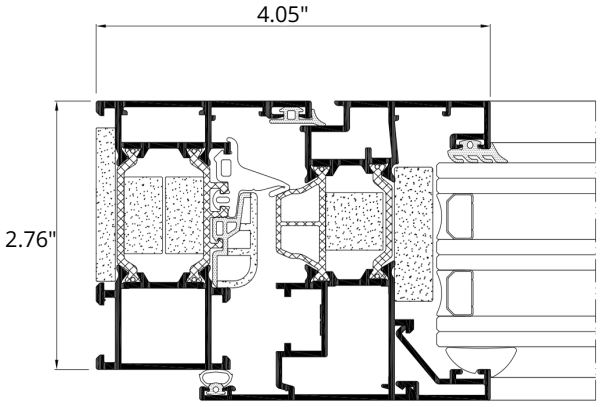
Certificación DTA de lab. CSTB