
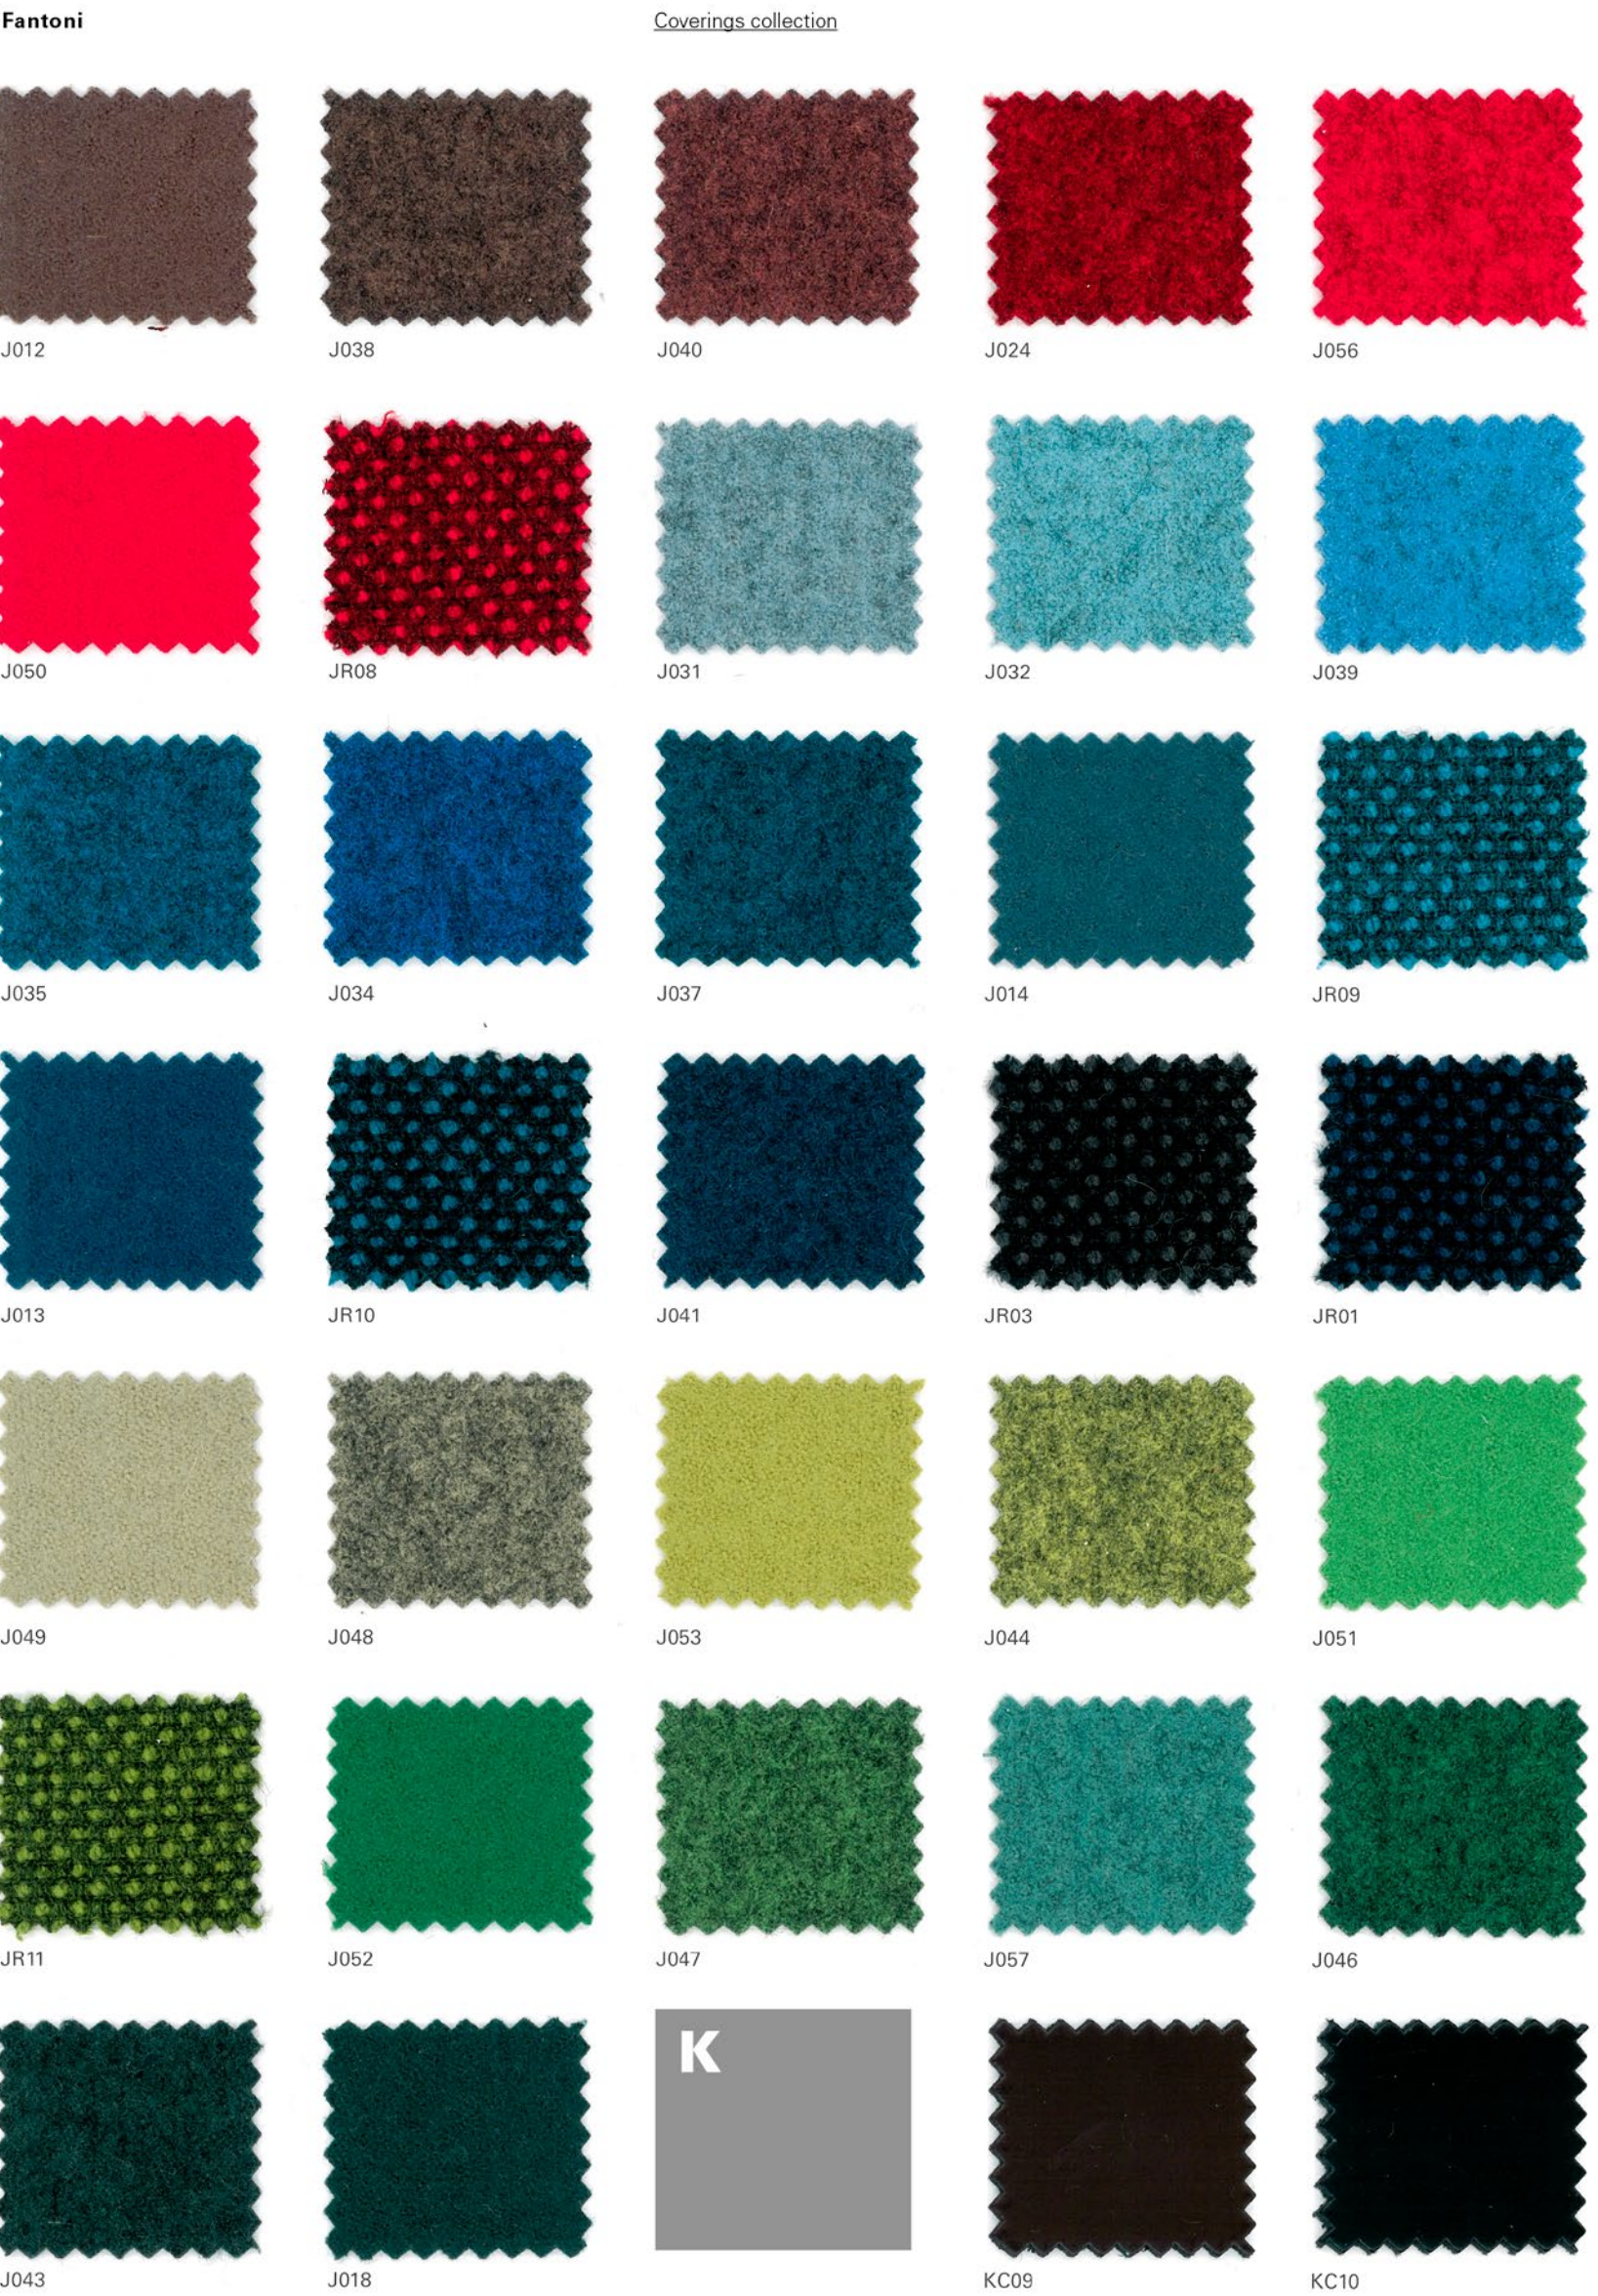


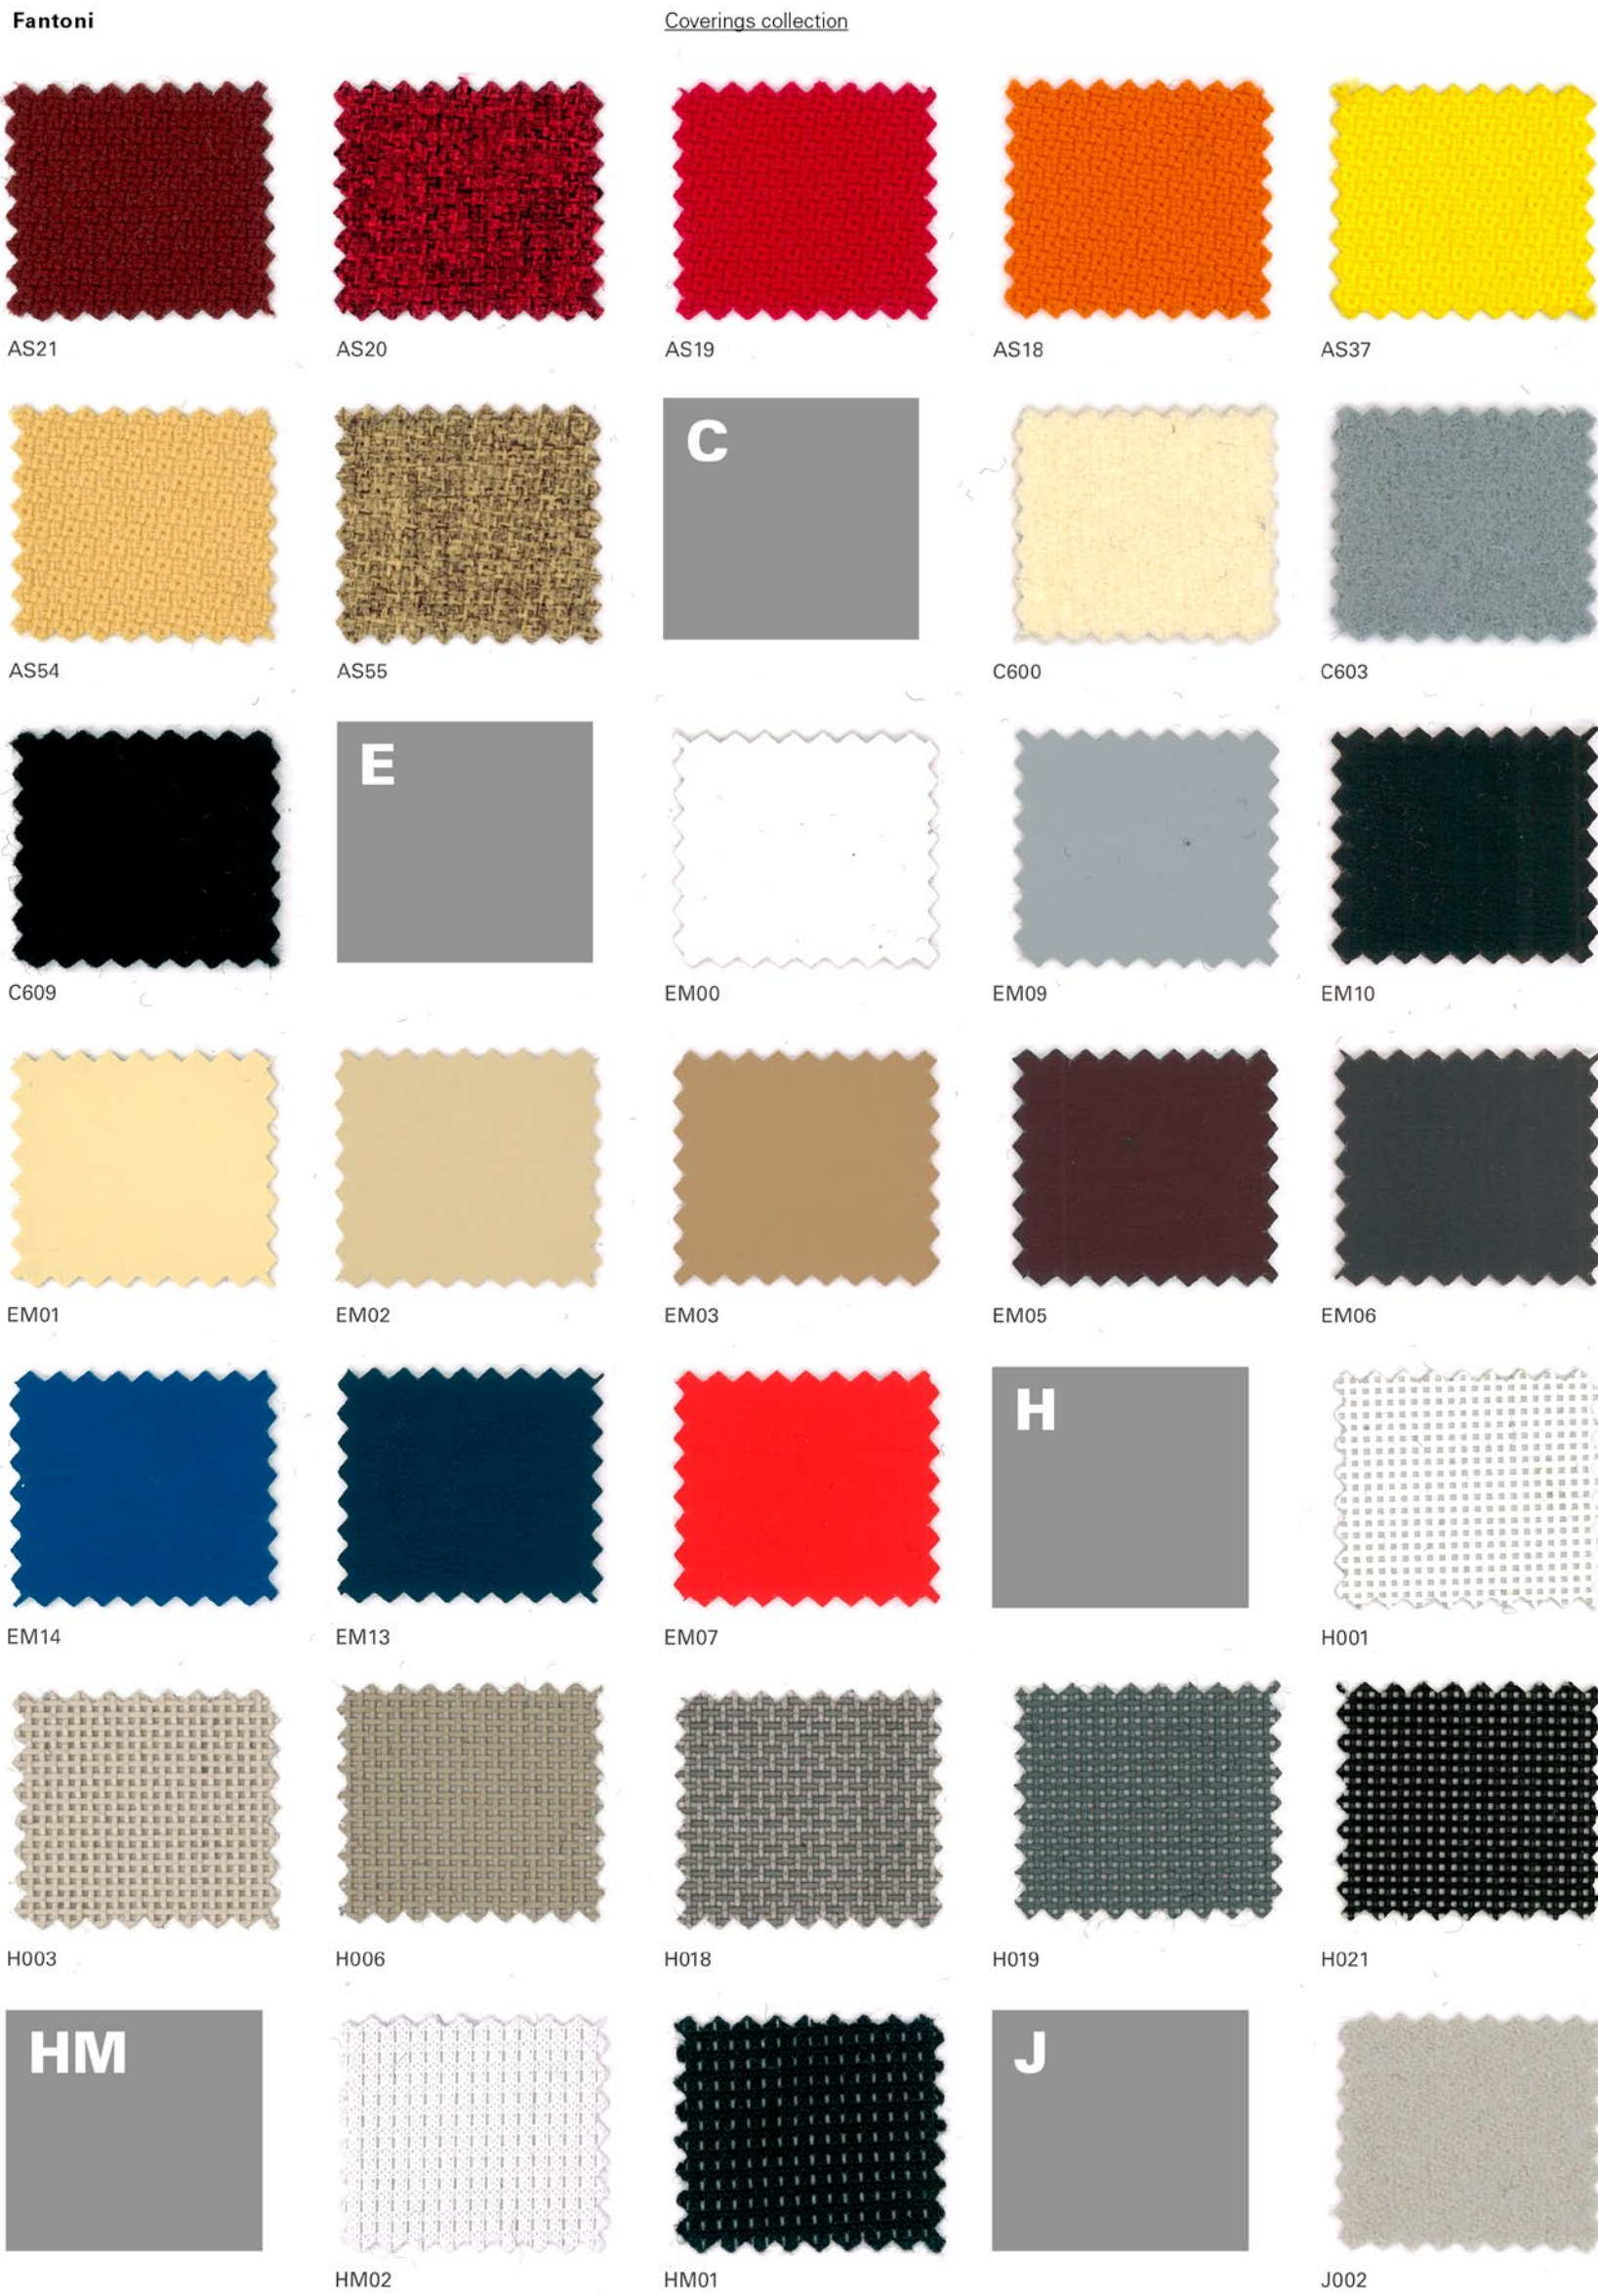

Tessuto A / Cat. A fabric	
Materiale / Material	Poliestere 100%Trevira CS / 100% Polyester Trevira CS
Peso / Weight	470 g/ml
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947/2 (Martindale) Cicli / Test cycles 100.000 ± 10%
Pilling	UNI EN ISO 12945/2 - Tolleranza da / Tolerance from 4 a/to 5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to fading	Xenotest UNI EN ISO 105-B02 - Tolleranza da / Tolerance from 5 a/to 7
Solidità colori allo sfregamento / Colourfastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12 - Tolleranza da / Tolerance from 4 a/to 5
Reazione al fuoco / Flame resistance (*)	UNI 9175 Classe 1M / EN 1021 1&2 / California Bulletin CAL 117-E-Class 1 / IMO MSC 307(89) Annex 1 part 8 / MED Certificate IMO / DIN 4102 B1 / NFP 92-503/504/505 M1 / BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette & match / BS 5852 Crib 5 / Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMNE / ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK / FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) / BS 7176 Medium Hazard / AM 18 - NF D 60-013 / CA TB 117-2013

Tessuto C / Cat. C fabric	
Materiale / Material	Lana vergine / Pure virgin wool 100%
Peso / Weight	800 g/ml
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947/2 (Martindale) Cicli /Test cycles 50.000
Pilling	UNI EN ISO 12945/2 - Scala / Scale 1-5 Tolleranza da / Tolerance from 4
Solidità colori alla luce / Colour fastness to fading	UNI EN ISO 105-B02 - Scala / Scale 1-8 Tolleranza da / Tolerance from 5 a/to 7
Solidità colori allo sfregamento / Colour fastness to rubbing	UNI EN ISO 105-X12 (umido / wet - secco / dry) - Scala / Scale 1-5 max 5 - Tolleranza da / Tolerance from 4 a/to 5
Reazione al fuoco / Flame resistance (*)	UNI 9175 Classe 1M / EN 1021 1&2 / California Bulletin CAL 117-E-Class 1 / BS 5852 Part 1 0.1 Sigaretta e fiammifero / Cigarette & match / ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK / IMO MSC 307(89) Annex 1 part 8 / MED Certificate IMO / ASTM E 84 / CA TB 117-2013

Ecopelle E / Cat. E eco-leather	
Materiale / Material	Superficie: 100% PU coagulato / coagulated PU / Media / average 47,5% pu / 21% pl 131,5% co
Peso / Weight	500 g/m²
Spessore / Thickness	1,1 / 1,2 mm
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947-2/2000 (Martindale) Cicli /Test cycles 200.000
Solidità colori alla luce / Colour fastness to fading	UNI EN ISO 105-B02 - Scala blu / Blue scale - Chiari-Medi / Pale-Medium shade 5 / Scuri / Dark shades 4-5
Reazione al fuoco / Flame resistance (*)	UNI 9175 – Classe 1 IM / EN 1021-1/2 : 1993 / California TB117-2000

Rete H / H Mesh	
Materiale / Material	Poliestere / Polyester 100%
Peso / Weight	500 g/m²
Abrasione / Abrasion	UNI EN ISO 12947-2 (Martindale) Cicli / Cycles 120.000
Reazione al fuoco / Flame resistance	Classe M2 NFP 92-507 / B1 DIN 4102-1 / IMO A652 part 16 / EN 1021 part 1 e 2

Rete HM / HM Mesh	
Materiale / Material	Poliestere / Polyester 100%
Peso / Weight	385 g/m²
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947/2 (Martindale) Cicli /Test cycles +100.000
Pilling	5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to fading	6
Solidità colori allo sfregamento / Colour fastness to rubbing	4/5
Reazione al fuoco / Flame resistance	UNI 9177 Classe 1 / Class 1

Tessuto J-JR / Cat. J-JR fabric		
J	JR	
Materiale / Material	100% lana neozelandese / 100% New Zealand wool	100% lana neozelandese / 100% New Zealand wool
Peso / Weight	660 g/m	630 g/m
Resistenza all'abrasione / Abrasion resistance	100.000 Martindale - 60.000 Martindale (US)	100.000 Martindale - 50.000 Martindale (US)
Pilling	4	4-5
Solidità colori alla luce / Colour fastness to fading	5-7	5-8
Solidità colori allo sfregamento / Colour fastness to rubbing	4-5/4-5	4-5/4-5
Reazione al fuoco / Flame resistance	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match / BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 CA TB 117-2013 / Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME / AM 18 - NF D 60-013 (only for fabric) / ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match / BS 5852 Part 1 0.1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 CA TB 117-2013 / Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME / CA TB 117-2013

Cuioic K / Cat. K Leather	
Materiale / Material	Pelle bovina / Bovine leather
Spessore / Thickness	1,9-2,1 mm
Solidità allo strofinio / Fastness to rubbing	IUF 450 Cicli / Cycles 1000
Solidità colori alla luce / Colour fastness to fading	IUF 401 Tolleranza da / Tolerance from 4 a/to 5
Reazione al fuoco / Flame resistance (*)	Classe / Class 1IM

Rete M / M Mesh	
Materiale / Material	Filo di poliestere rivestito in PVC / PVC coated polyester thread
Peso / Weight	550 ± 5% g/m²
Resistenza alla trazione / Tensile strength	Nel verso dell'ordito / Warp 220 Kg / 5 cm - Nel senso della trama / Weft 180 Kg / 5 cm
Allungamento / Stretch	Rottura dell'ordito / Break of warp 18% - Rottura della trama / Break of weft 14%
Reazione al fuoco / Flame resistance	Ignifugo / Flame retardant

Pelle P / Cat. P leather	
Materiale / Material	Pelle bovina pieno fiore / Full grain bovine leather
Spessore / Thickness	Ca. 0,9 mm
Solidità del colore allo strofinio / Colour fastness to rubbing	IUF 450 / UNI EN ISO 11640 - 500 battute a secco / dry cycles - > 4 scala grigi / grey scale - 150 battute a umido / Wet cycles - > 4 scala grigi / grey scale 80 battute al sudore / Sweat cycles ph 8 - > 4 scala grigi / grey scale
Flessometro / Flexometer	IUP 20 - UNI EN ISO 5402 ≥ 30.000
Resistenza alla trazione / Tensile strength	IUP 40 - UNI EN ISO 3377.1 ≥ 20 N
Solidità colori alla luce / Colour fastness to fading	IUF 402 / UNI EN ISO 105-B02 - 5 Scala dei blu / Blue scale
Adesione / Adhesion	IUP 470 / UNI EN ISO 11644 ≥3.50 N/cm
Reazione al fuoco / Flame resistance (*)	UNI EN ISO 1021-1/2 / BS 5852 1990 Sec.4 Ni/O-1 / California T.B. 117

(*) Il grado di resistenza al fuoco dipende dal tipo di schiuma utilizzato / The degree of flame resistance depends on the type of foam used

Fantoni Spa
I-33010 Osoppo / Udine
t +39 0432 9761
f +39 0432 976266
info@fantoni.it
www.fantoni.it

FANTONI COVERINGS COLLECTION

fantoni

A	AS01	AS02	AS03	AS04
AS05	AS06	AS07	AS08	AS09
AS10	AS11	AS12	AS13	AS14
AS15	AS56	AS57	AS35	AS38
AS36	AS33	AS34	AS40	AS41
AS26	AS27	AS31	AS22	AS32
AS23	AS29	AS30	AS24	AS25